

PALLETTRUCK WEEGSYSTEEM
MODEL STL-H/320
handpallettruck met weegsystem



Geheel vernieuwde handpallettruck met weegsysteem van Europese bodem. Deze handpallettruck is niet alleen voorzien van een robuust weegsysteem tot 2.000 kg, maar tevens van makkelijk lopende polyurethaan wielen. De vorkrollen zijn zelfs dubbel uitgevoerd, als tandem rollen, zodat het in- en uitrijden van een pallet zonder problemen verloopt. De truck is voorzien van 8 smeernippels zodat de goede werking verzekerd is. Het grote beklede handvat zorgt voor een veilige bediening.

Ook het weegsysteem is opgebouwd volgens de bekende Stimag kwaliteitsnormen, dus voorzien van vier waterdichte krachtopnemers, een accu die minimaal 50 uur meegaat en een volledig beschermde indicator met een duidelijke 20 mm verlichte uitlezing. Door de 750 mm hoge ergonomische opbouw is de bediening zeer eenvoudig.


Optioneel kan het weegsysteem geïjkt worden geleverd.

Met dit Stimag weegsysteem hebt u dus de mogelijkheid daar te wegen waar u wilt. Niet meer rijden naar vaste vloerweegschaal kan u vele honderden euro's per jaar besparen, en beperkt ook het aantal palletbewegingen, dus wordt de kans op beschadiging van uw goederen een stuk kleiner.

STL-H/N320 PALLETTRUCK WEEGSYSTEEM

TECHNISCHE GEGEVENS

| Type | STL-H/N320 | STL-H/R320 geijkt |
|--------------------|---|--|
| Weegbereik | 0 - 2.000 kg | 0 – 1.500 kg 0 – 2.000 kg |
| Uitleesstap | per 0,5 kg 0,1 kg/300 kg 0,5 kg/2.000 kg (optie) | per 1 kg per 0,5 kg (optie voor 1.500 kg) |
| Nauwkeurigheid | 0,1% van het gewogen gewicht | volgens Klasse III van de ijkwet |
| Maximale belasting | 200 % weegsysteem | |
| Temperatuur | -10° tot +40°C | |
| Uitleesinstrument | N320 met o.a.: - bruto, netto en tarra-wegen; - tarra invoer via cursor; - 20 mm LCD uitlezing met achtergrondverlichting; - optelgeheugen; - kunststofbehuizing, IP-65. | |
| Voedingsspanning | ingebouwde oplaadbare batterijen, gebruiksduur minimaal 50 uur 230 VAC lader extern, laadtijd maximaal 5 uur | |
| Uitvoering | handpallettruck met tandem polyurethaan vorkrollen en dubbele polyurethaan stuurwielen, grote beklede handgreep voor veilige bediening, de truck is voorzien van 8 smeernippels | |
| Afmetingen | vorklengte (a) | 1150 mm (nuttig) |
| | wielbasis (b) | 1190 mm |
| | breedte over de vorken (c) | 570 mm |
| | breedte tussen de vorken (d) | 208 mm |
| | totale hefhoogte | 200 mm |
| | laagste stand | 87 mm |
| Eigen gewicht | 145 kg | |
| Opties | printer met datum en tijd afdruk andere indicatoren, o.a. N420 met numeriek toetsenbord dubbele schakeluitgang (50 V / 0,5 A) | |

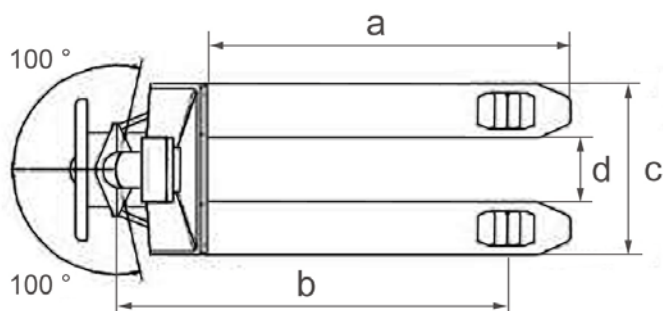

printer



indicator 420 met